


SIREX® S-20/30 NOP

OMSCHRIJVING

SIREX® S-20/30 Nop is een zelfklevend, soepel opencellig polyurethaan schuim, op polyesterbasis; densiteit van ca. 30 kg/m³ en een warmtegeleidingscoëfficiënt van ca. 130 J/mhK.

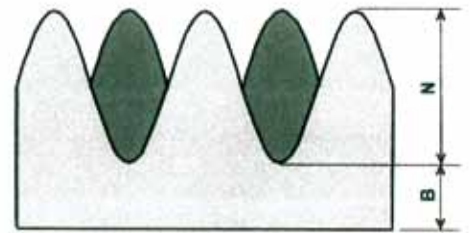

Afmetingen: B = 20 mm; N = 30 mm op platen van 1000 x 2060 mm.

TOEPASSING

Ruimtes waarin geluid op hogere frequenties (boven 1000 Hz) geabsorbeerd moet worden en waar geen sprake is van spatwater of -olie, b.v. geluidsstudio's, cabines, printerkappen. Bij aanwezigheid van spatvloeistoffen en/of veel stof in de lucht adviseren wij het gebruik van **SIREX® AS-producten**, van hetzelfde schuim, maar met een vlakke structuur en voorzien van een dunne, beschermende PU-deklaag.


BRANDGEDRAG

Onder invloed van de vlammen vormt de **SIREX® S-20/30 Nop** een verkoelde laag die het schuim beschermt tegen verdere oxidatie en uitbreiding van brand aanzienlijk beperkt. De **SIREX® S-20/30 Nop** is vlamdovend volgens de brandklassen FMVSS302, DIN 75200, Utac ST 18502/1 Klasse A en CE-goedgekeurd volgens ISO-4589.

VERWERKING

- De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
- Plaat op maat snijden
- Platen niet verwerken bij temperaturen lager dan +10 °C en niet hoger dan +70 °C.

GELUIDSABSORPTIE

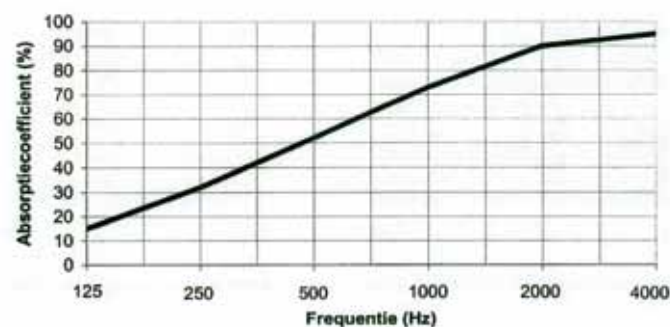

De geluidsabsorptie is getest volgens DIN 52212 (nagalmkamer-methode) en weergegeven in de grafiek.

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



imbema kunststofchemie

Sirex®

Imbema Kunststofchemie B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
T +31 (0)23 517 24 24
F +31 (0)23 532 65 21
info@imbemakunststofchemie.nl
www.sirex.nl

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
T +49 (0)7154-3091
F +49 (0)7154-24714
sales@imbema.de
www.imbema.de

Een onderneming van de Imbema Groep.

Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

