



Nieuw!
 voor renovatie



Vloeren

SYLCER LINE: geluidisolatie onder keramische of stenen vloertegels

- Minimale dikte
- Direct toepasbaar onder keramische of stenen vloertegels
- Direct toepasbaar op bestaande vloeren
- Eenvoudig te plaatsen
- Milieuvriendelijk

Productomschrijving

Sylcer	3
Naam	Dikte in mm

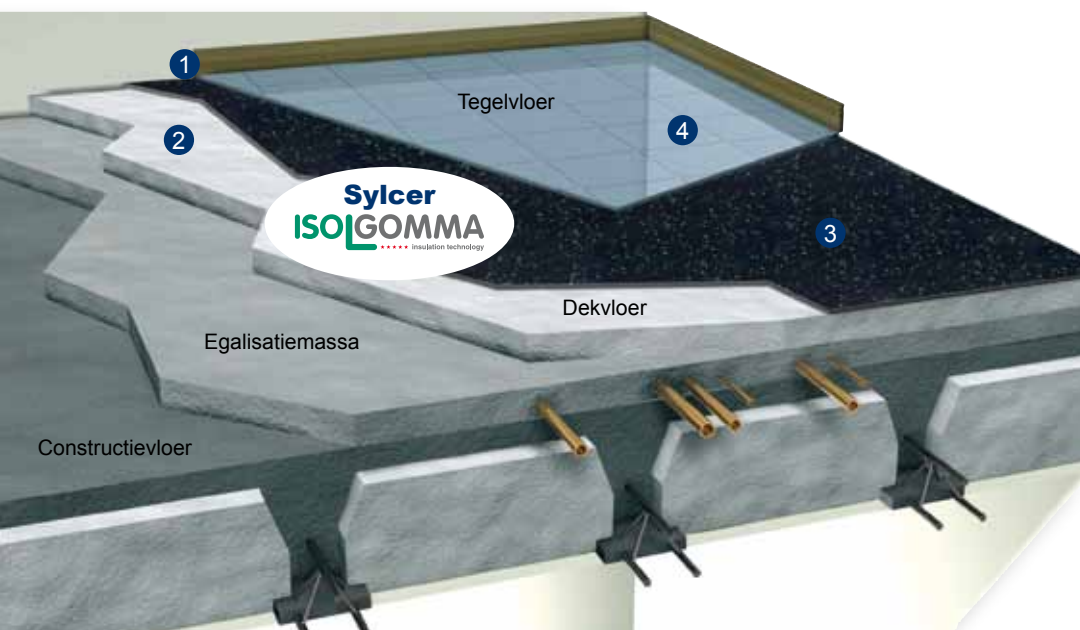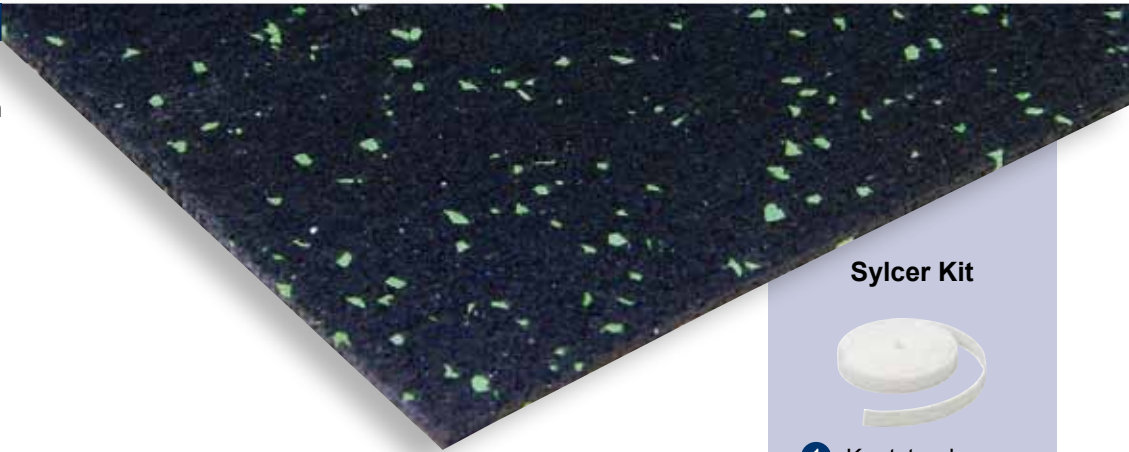

Sylcer Kit



1 Kantstrook



2 Lijm ECO V4 SP



3 Elastorapid



4 Ultracolor Plus



PRODUCTOMSCHRIJVING


De Sylcer Line is een innovatieve en hoogwaardige serie producten uitermate geschikt voor het aanpassen van bestaande gebouwen met tegelvloeren. Sylcer is een gerecyclede rubberen mat met een hoge dichtheid en een laag gewicht, die geluid absorbeert en dempt. De mat wordt rechtstreeks aangebracht op bestaande vloeren zonder de originele tegels te verwijderen of op bestaande toplagen. Vervolgens kunnen direct nieuwe tegels op deze akoestisch isolerende ondergrond worden verlijmd.

De Sylcer Line is deel van een familie van rubberen producten, die vervaardigd worden met milieuvriendelijke technologie- en productieprocessen, waarbij gebruik gemaakt wordt van meer dan 92% hergebruikt materiaal. Deze serie draagt bij aan het puntensysteem volgens LEED binnen de codering van Materials & Resources 1.1-1.2-2-3-4-5.

TOEPASSINGEN

De Sylcer Line is uitermate geschikt voor geluidisolatie in de volgende situaties:

- Overlaging van keramische of stenen vloeren
- Aanpassing van bestaande vloeren aan de huidige eisen
- Geschikt voor vloerverwarming

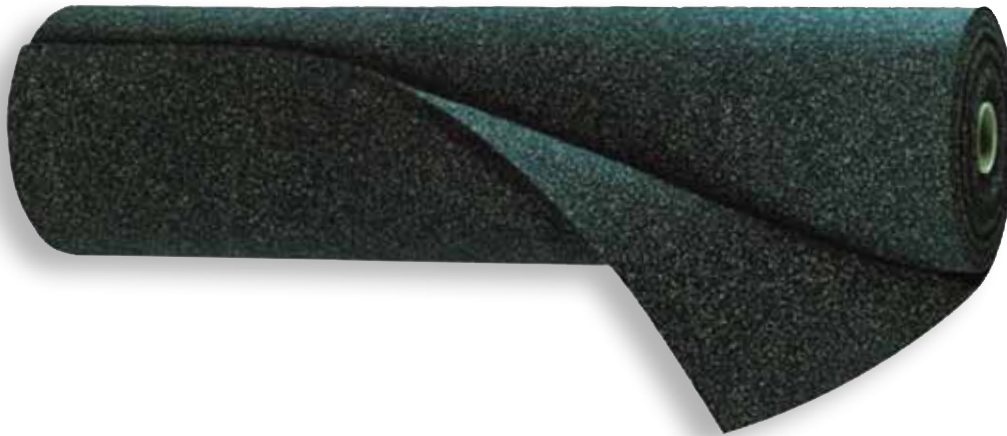

Omschrijving	Eenheid	Norm	Sylcer
Nominale dikte	mm	-	3
Densiteit	kg/m ³	-	820
Verbetering contactgeluidisolatie (ΔL_w)	dB	ISO 140-8	17*

* Betonnen vloer, 5 cm dekvloer, Sylcer verlijmd op dekvloer, tegels 1 cm dik verlijmd op Sylcer.